

單缸通道式洗碗機

Single Tank Rack Conveyor Dishwasher

特點及優勢

- 高效的清洗系統：本機使用的ABT金甲水簾噴射技術系統，強勁的水簾沖力保證清洗效果。
- 經濟節能：採用高智能精準控制技術，確保洗滌效果和指標達到一致；能耗比傳統的減少20~30%以上。
- 使用簡單：本機人性化的設計，操作、保養和管理簡便，節省勞力，佔用空間少。
- 安全可靠：本機採用獨特的離合式轉動系統，碗碟筐遇障礙則自動停止；并設有獨立緊急停止裝置。
- 雙速選擇：用戶可按清洗不同物品的要求來選用，使機器的適應性更大。
- 堅固耐用：所有零件配件均選用國內外頂級耐用產品，其中高效水泵由意大利定做，效率強大，確保洗滌動力。
全機採用不鏽鋼機構（SS304），完全按照國外50多年生產經驗和工藝精心製造而成。



電加熱：AXE-A12J

蒸汽加熱：AXZ-A11J

Main Features


- Ease to use: Easy installation and service, User-friendly one touch control system.
- High Performance: Powerful wash pump deliver higher volumes of wash water and ensures faster clean up times.
- Low running costs: Hi-tech computer controller ensures low water ,low energy and less detergent consumption.
- Quality: Full stainless steel structure.
- Dual-speed selection : Users can clean the requirements of different items to choose from, greater adaptability of the machine.

型號&配置 Models

		AXE-A12J	AXZ-A11J
電源要求	Power Requirements	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH
進水溫度 (攝氏度)	Incoming water temperature(°C)	10-60	10-60
水池加熱功率 (千瓦)	Tank heater(Kw)	6	0
清洗加熱功率 (千瓦)	Booster heater(Kw)	18X2	0
外接蒸汽壓力(公斤/平方釐米)	External steam perssure(Kg/mm ²)	-	≥1
蒸汽總耗量 (公斤/小時)	Total steam consumption(Kg/h)	-	17
總功率 (千瓦)	Total power(Kw)	44.5	2.85
總電流 (安)	Total amps requirsd(A)	72	6
空氣開關額定電源 (安)	Rated current of air circuit breaker(A)	100	16
餐位預配 (位)	NO.Of seats corresponded(Table)	600	600


安裝接駁要求 Installation

- 電力安裝需要380V/50Hz/三相五線，外部需加裝獨立空氣開關，電源距設備1.5米範圍左右。
- 設備可直接與一般供水系統連接，最低水壓須達到0.2Mpa，在距設備1.5米範圍左右安裝3/4"英吋手動閘門。
- 將設備底部1 1/2"英吋排水管連接到適當排水處，排水處應距設備1.5米左右。
- 進水外牙6分 (3/4") 接头，排水管徑 ≥ 1.5寸 (1 1/2")。

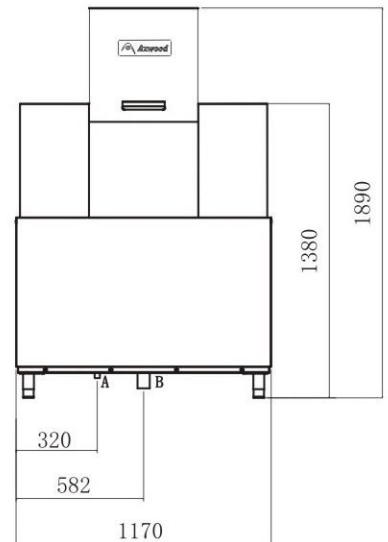

技術參數 Technical Date

型號	Model	AXE-A12J	AXZ-A11J
加熱方式	Heating	電加熱Electricity	蒸汽Steam
外形尺寸 (毫米)	External Dimension(mm)	1170X700X1380	1170X700X1380
機器入口尺寸 (寬×高mm)	Useful Size(W×H/mm)	510×450	510×450
最大洗滌量 (筐/小時)	Racks(rack/hour)	150	150
耗水量 (升/筐)	Water consumption(liter/rack)	2.9	2.9
噴洗溫度 (攝氏度)	Rinse temperature(°C)	60~65	60~65
清洗溫度 (攝氏度)	Wash temperature(°C)	82~90	82~90
進水管徑 (英吋)	water inlet (in)	3/4"	3/4"
排水管徑 (英吋)	Drain outlet(in)	1 1/2	1 1/2
進水壓力 (千克/平方釐米)	Inlet water pressure(Kg/cm ²)	2~5	2~5
進水硬度 (克/升)	Inlet water hardness(g/L)	0.034~0.103	0.034~0.103
蒸汽管徑(英寸)	External steam pressure(in)	-	3/4"
產品淨重/毛重 (公斤)	Weight/Packaged Weight(Kg)	174 / 225	174 / 225
包裝尺寸·全封打包 (毫米)	Packaged size(mm)	1295X820X1630	1295X820X1630

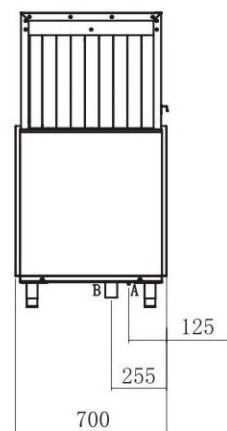

進水外牙6分 (3/4") 接头，
排水管徑 ≥ 1.5寸 (1 1/2")