

# 臺底式洗碗機

## Under-Counter Glass and Dish Washer

### 特點及優勢

- 高效的清洗系統：本機使用的ABT金甲逆向旋轉水帘對沖噴射技術系統，強勁的對沖噴射到每一角落，保證清洗效果。
- 經濟節能：採用高智能精準控制技術，確保洗滌效果和指標達到一致；能耗比傳統的減少20~30%以上。
- 使用簡單：本機人性化的設計，內置洗滌記錄系統，操作、保養和管理簡便，節省勞力，佔用空間少。  
獨特的夾層門設計，兼具保溫、隔熱的功能，並有效降低噪音。
- 堅固耐用：所有零件配件均選用國內外頂級耐用產品，其中高效水泵由意大利定做，效率強大，確保洗滌動力。  
全機採用不鏽鋼（SS304），完全按照國外50多年生產經驗和工藝精心製造而成。




**AXE-302D / AXE-301D**

### Main Features

- Ease to use: Easy installation and service, User-friendly one touch control system.
- High Performance: Powerful wash pump deliver higher volumes of wash water and ensures faster clean up times.
- Low running costs: Hi-tech computer controller ensures low water ,low energy and less detergent consumption.
- Quality: Full stainless steel structure with double-skinned body.

## 型號&配置 Models

		AXE-302D	AXE-301D
電源要求	Power Requirements	220V/50Hz/1PH	380V/50Hz/3PH
進水溫度 (攝氏度)	Incoming water temperature( °C)	10-60	10-60
水池加熱功能 (千瓦)	Tank heater(Kw)	0.6	2.2
清洗加熱功率 (千瓦)	Booster heater(Kw)	2.4	6
總功率 (千瓦)	Total power(Kw)	3.55	8.75
總電流 (安)	Total amps requirsd(A)	16	19
空氣開關額定電源 (安)	Rated current of air circuit breaker(A)	25	25
催幹劑注射器 (個)	Driers syringe(A)	1	1
清潔劑分配器 (個)	Detergent dispenser(A)	1	1
排水泵 (個)	Drain pump(A)	1	1
洗滌次數記錄 (次)	Record the number of washing	9999	9999
餐位預配位)	NO.Of seats corresponded(Table)	150	175

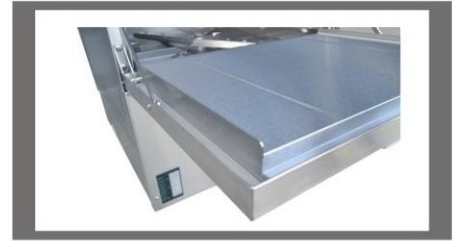


### 註 Accessories :

標配清潔劑分配器、催幹劑注射器和排水泵 Detergent dispenser,Driers syringe,Drain pump.

## 安裝接駁要求 Installation

- 電力安裝需要220V/50Hz單相三線或380V/50Hz/三相五線，外部需加裝獨立空氣開關，電源距設備1.5米範圍左右。
- 設備可直接與一般供水系統連接，最低水壓須達到0.2Mpa，在距設備1.5米範圍左右安裝3/4"英寸手动阀门。
- 將設備底部3/4"英寸排水管連接到適當排水處，排水處應距設備1.5米左右。
- 進水外牙6分 (3/4") 接頭，排水管徑 ≥ 6分 (3/4") 。

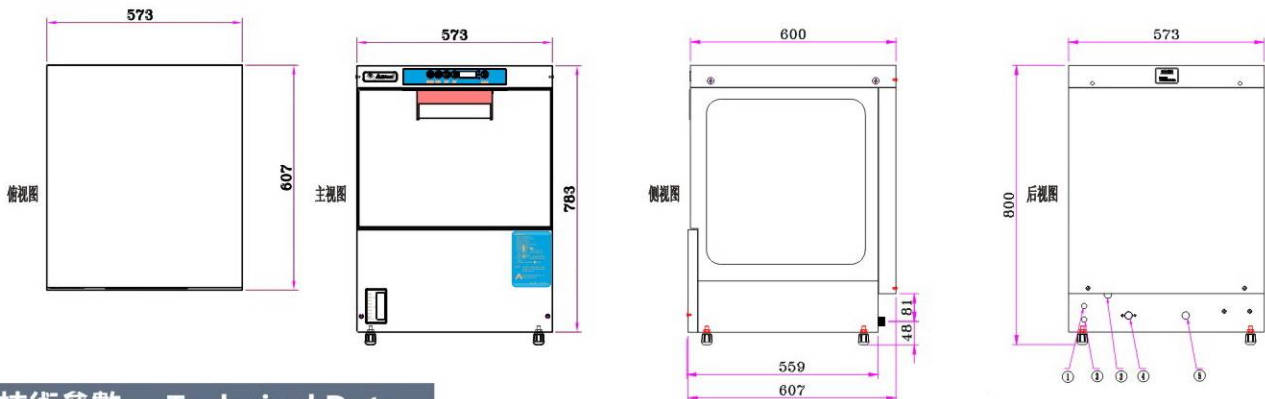

## 技術參數 Technical Date

		AXE-302D	AXE-301D
加熱方式	Heating	電加熱Electricity	電加熱Electricity
外形尺寸 (毫米)	External Dimension(mm)	573X607X(800-815可選)	573X607X(800-815可選)
機器入口尺寸 (寬×高mm)	Useful Size(W×H/mm)	503×333	503×333
最大洗滌量 (筐/小時)	Racks(rack/hour)	40	40
耗水量 (升/筐)	Water consumption(liter/rack)	2.8	2.8
噴洗溫度 (攝氏度)	Rinse temperature( °C)	50~60	55~60
清洗溫度 (攝氏度)	Wash temperature( °C)	82~90	82~90
洗滌週期 (秒)	Wash cycle(S)	90/120/180	90/120/180
進水管徑 (英寸)	water inlet(in)	3/4"	3/4"
排水管徑 (英寸)	Drain outlet(in)	3/4"	3/4"
進水壓力 (千克/平方釐米)	Inlet water pressure(Kg/cm2 )	2~5	2~5
進水硬度 (克/升)	Inlet water hardness(g/L)	0.034~0.103	0.034~0.103
包裝尺寸·紙箱加木地臺 (毫米)	Package Size(mm)	630X688X1000	630X688X1000
產品淨重/毛重(千克)	Weight/Packaged Weight(Kg)	67.5 / 71.5	67.5 /71.5

主要適用場所：中型酒店、賓館、連鎖餐廳、酒吧、咖啡廳、紅酒莊、家庭  
IDEAL FOR : Medium hotels, guest houses, chain-restaurants, bar, coffee, wine village and family