

# 牽背式洗碗機

## Hood Type Dishwasher

### 特點及優勢

- 高效的清洗系統：本機使用的ABT金甲逆向旋轉水帘對沖噴射技術系統，強勁的對沖噴射到每一角落，保證清洗效果。
- 經濟節能：採用高智能精準控制技術，確保洗滌效果和指標達到一致；能耗比傳統的減少20~30%以上。
- 使用簡單：本機人性化的設計，內置洗滌記錄系統，操作、保養和管理簡便，節省勞力，佔用空間少。
- 堅固耐用：所有零件配件均選用國內外頂級耐用產品，其中高效水泵由意大利定做，效率強大，確保洗滌動力。  
全機採用不鏽鋼（SS304），完全按照國外50多年生產經驗和工藝精心製造而成。



電加熱：AXE-601D  
蒸汽加熱：AXZ-601D




電加熱：AXE-602D

### Main Features

- Ease to use: Easy installation and service, User-friendly one touch control system.
- High Performance: Powerful wash pump deliver higher volumes of wash water and ensures faster clean up times.
- Low running costs: Hi-tech computer controller ensures low water ,low energy and less detergent consumption.
- Quality: Full stainless steel structure.


## 型號&配置 Models

		AXE-601D	AXE-602D	AXZ-601D
電源要求	Power Requirements	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH	380V/50Hz/3PH
進水溫度 ( 攝氏度 )	Incoming water temperature( °C)	10-60	10-60	10-60
水池加熱功率 ( 千瓦 )	Tank heater(Kw)	3	3	0
清洗加熱功率 ( 千瓦 )	Booster heater(Kw)	12.6	12	0
外接蒸汽壓力(公斤/平方釐米)	External steam pressure(Kg/mm <sup>2</sup> )	-	-	≥1
蒸汽總耗量 ( 公斤/小時 )	Total steam consumption(Kg/h)	-	-	17
總功率 ( 千瓦 )	Total power(Kw)	16.6	15.6	1
總電流 ( 安 )	Total amps requirsd(A)	33	31	2.5
空氣開關額定電源 ( 安 )	Rated current of air circuit breaker(A)	40	40	10
洗滌次數記錄 ( 次 )	Record the number of washing	9999	9999	9999
餐位預配(位)	NO.Of seats corresponded(Table)	300	300	300



## 安裝接駁要求 Installation

- 電力安裝需要380V/50Hz/三相五線，外部需加裝獨立空氣開關，電源距設備1.5米範圍左右。
- 設備可直接與一般供水系統連接，最低水壓須達到0.2Mpa，在距設備1.5米範圍左右安裝3/4"英寸手動閥門。
- 將設備底部1 1/2"英寸排水管連接到適當排水處，排水處應距設備1.5米左右。
- 進水外牙6分 ( 3/4" ) 接頭，排水管徑 ≥ 1.5寸 ( 1 1/2" ) 。

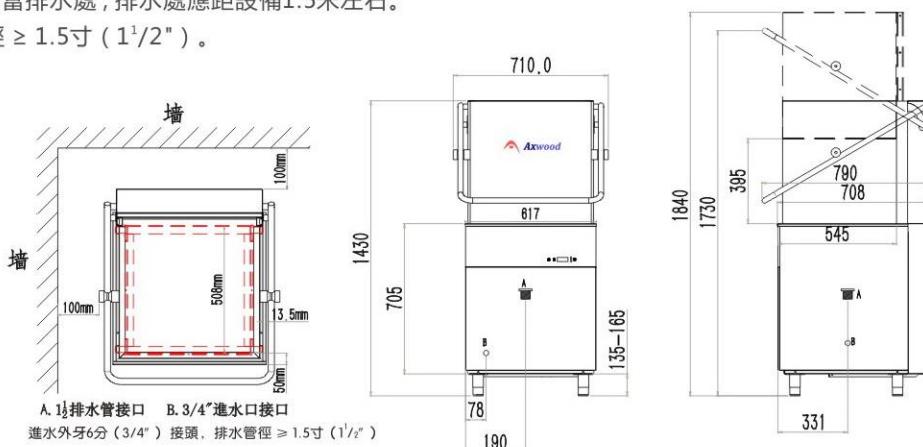

## 技術參數 Technical Date

		AXE-601D	AXE-602D	AXZ-601D
加熱方式	Heating	電加熱Electricity	電加熱Electricity	蒸汽Steam
外形尺寸 ( 毫米 )	External Dimension(mm)	710X790X1430	710X790X1430	710X790X1430
機器入口尺寸 ( 寬×高mm)	Useful Size(W×H/mm)	510×400	510×400	510×400
最大洗滌量 ( 筐/小時 )	Racks(rack/hour)	60	60	60
耗水量 ( 升/筐 )	Water consumption(liter/rack)	2.9	2.9	2.9
噴洗溫度 ( 攝氏度 )	Rinse temperature( °C)	60~65	55~65	60~65
清洗溫度 ( 攝氏度 )	Wash temperature( °C)	82~90	82~90	82~90
洗滌週期 ( 秒 )	Wash cycle(S)	60/90/120	60/90/120	60/90/120
進水管徑 ( 英寸 )	water inlet (in)	3 / 4"	3 / 4"	3 / 4"
排水管徑 ( 英寸 )	Drain outlet(in)	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
進水壓力 ( 公斤/平方釐米 )	Inlet water pressure(Kg/cm <sup>2</sup> )	2~5	2~5	2~5
進水硬度 ( 克/升 )	Inlet water hardness(g/L)	0.034~0.103	0.034~0.103	0.034~0.103
蒸汽管徑 ( 英寸 )	Steam pipe diameter(in)	0	0	3 / 4"
包裝尺寸□紙箱加木地臺 ( 毫米 )	Package Size(mm)	745X848X1600	745X848X1600	745X848X1600
產品淨重/毛重(千克)	Weight/Packaged Weight(Kg)	104 / 121	104 / 121	106 / 123

主要適用場所：中、小型飯店、咖啡廳、連鎖餐廳、飯堂  
IDEAL FOR : Medium and small hotels, coffee shops, chain-restaurants and dining halls